

連続作業

脱芒機



種粉をいためず連続式で能率アップ




選別唐箕付

KSD-100



選別唐箕付

KSD-160

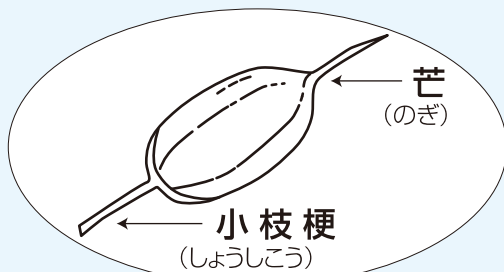


仕上前

仕上後

特徴

- ① 特殊除去機構により播粉をいためず芒や小枝梗をきれいに取除きます。
- ② 連続脱芒方式によりホッパに追加するだけで連続的に多量処理が出来ます。
- ③ トーミ機構で自動的に選別され仕上粉だけが一番口に出て1回毎に運転を止めて粉を取り出す手数が省けます。
- ④ 種もみの脱芒状態は目で見ながらシャッタで自由に調節出来ます。
- ⑤ 高性能小型軽量設計ですから持ち運びに便利です。

脱芒機の構造

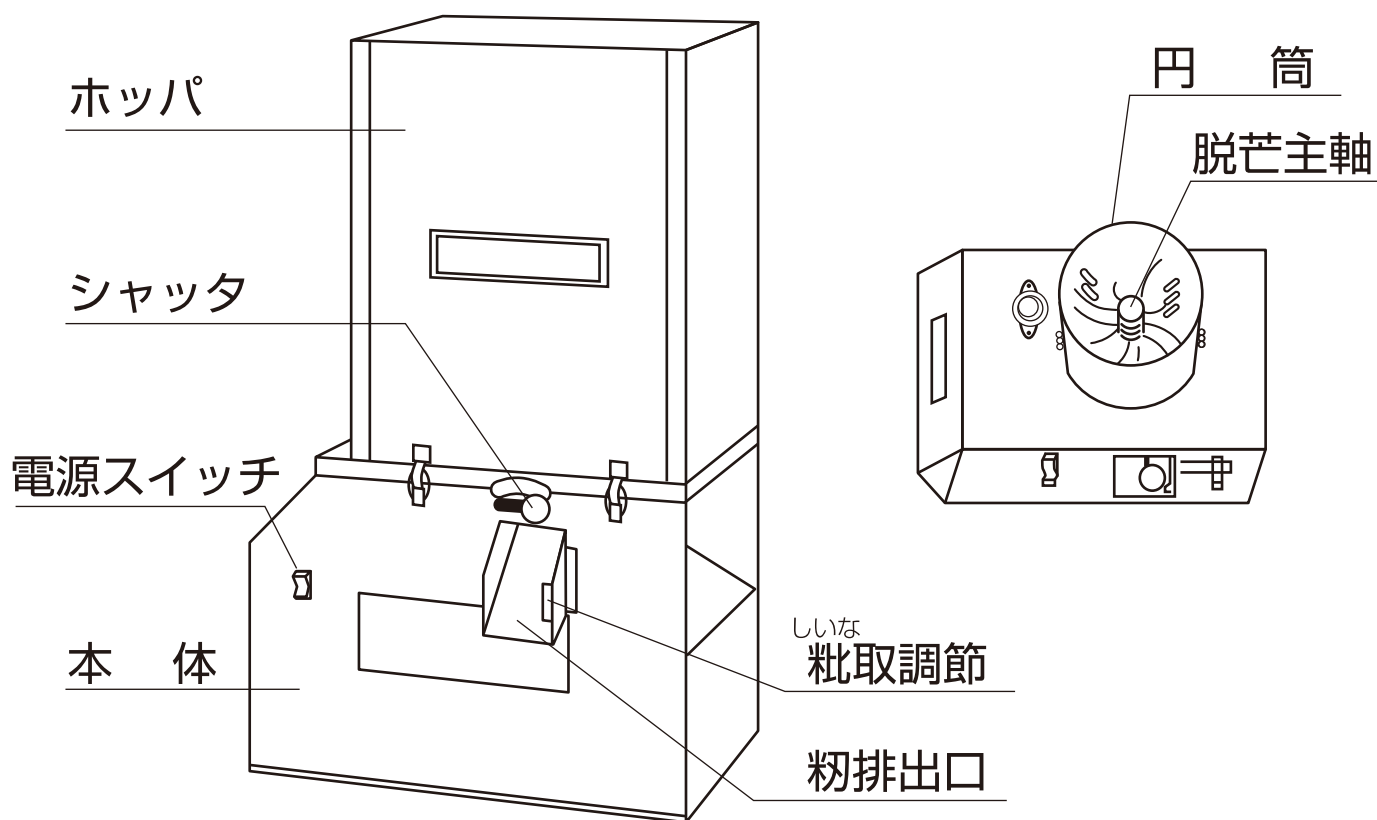

仕様

形式	KSD-100	KSD-160
全長	450mm	470mm
全高	720mm	890mm
全巾	310mm	370mm
重量	17kg	27kg
ホッパ容量	11kg	15kg
処理能力	50~100kg/H	80~160kg/H
モータ	100V50/60HZ 100W	100V50/60HZ 250W
使用場所	屋内	屋内

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

安全にお使いいただくために

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 無理な作業は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

■製造元 **株式会社 啓文社製作所**
 〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6
 TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768
<http://keibuntech.com/>

■お問い合わせは